



Stellantrieb für Frese EVA

Typ	48-5525	48-5526
Auf/Zu	Auf/Zu	Auf/Zu
Betriebsspannung	24V AC/DC	230V AC
Betriebsleistung	1W	1W
Stellzeit	Ca. 3 min.	Ca. 3 min.
Stellweg	5 mm	5 mm
Stellkraft	100N	100N
Umgebungstemperatur	0-60°C	0-60°C

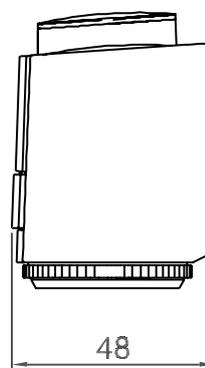

Ausführung	48-5525	48-5526
	Normal geschlossen	Normal geschlossen
Schutzart	IP 54	IP 54
Ventiladapter M30x1,5	Inkl.	Inkl.
Gewicht	100 g	100 g
Anschlussleitung	2 x 0.75 mm ²	2 x 0.75 mm ²
Länge Anschlussleitung	1.0 m	1.0 m

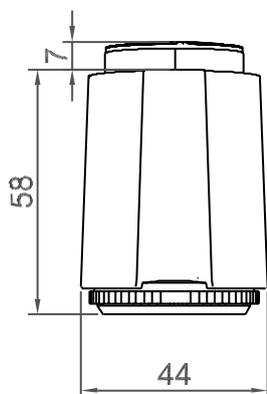

Frese A/S übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler in Katalogen, Broschüren und anderen Drucksachen. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern. Dies gilt auch für bereits bestellte Produkte, sofern die bestehenden Spezifikationen durch die Änderung unbeeinflusst bleiben. Alle Warenzeichen in diesem Dokument sind Eigentum der Frese A/S. Alle Rechte vorbehalten. Warenzeichen in diesen Unterlagen gehören Frese. Alle Rechte werden vorbehalten.

Frese Armaturen GmbH
Theaterstr. 30-32
52062 Aachen
Tel: 0241/475 82 333
Fax: 0241/475 82 924
E-mail: mail@frese.eu